



BRUSTOR B-126

Op maat gemaakt

De BRUSTOR B-126 is een zonwering met zijgeleiding voor veranda's en hellende daken in glas. Bij de BRUSTOR B-126 XL verlegt u via uitschuifbare zijgeleiders de schaduwgrens tot 1,25 meter buiten de veranda (optionele extensie). In de zelfdragende, volledig gesloten kast zijn alle elementen ondergebracht die een feilloze werking van dit unieke systeem waarborgen. De speciaal ontworpen kast – in corrosiebestendig poedergelakt geëxtrudeerd aluminium – voorkomt het inrollen van bladeren en vuil in het doek. De BRUSTOR B-126 wordt op maat gemaakt, heeft een soepele inbouw-motor en is eenvoudig plaatsbaar. De stevige U-vormige geleiders zorgen ervoor dat het doek tot aan de geleiders komt zodoende dat er zich geen lichtspleet vormt.


Afmetingen

| | 1 deel 1 motor | 2 delen 1 motor |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| max. br | 5,00 m. | 10,00 m. |
| max. h | 6,00 m. | 6,00 m. |
| max. doekoppervlak acryl | 19 m ² | 38 m ² |
| soltis 86 | 19 m ² | 38 m ² |
| soltis 92 | 18 m ² | 36 m ² |

Kleuren



wit RAL 9010, bruin RAL 8019, crème RAL 9001.
Andere Kleuren optie.

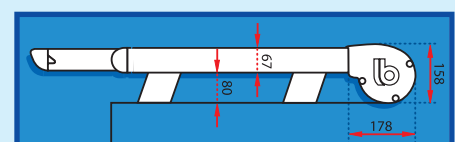




Verandaluifel met extensie.
Optie: 1,25 meter
uitschuifbaar.




Bij grotere afmetingen zorgt
een extra doekondersteuning
ervoor dat het doek niet
gaat doorhangen.
Standaard gemonteerd
vanaf 5,00 m uitval,
5,00 m breedte of
18 m² doekoppervlakte

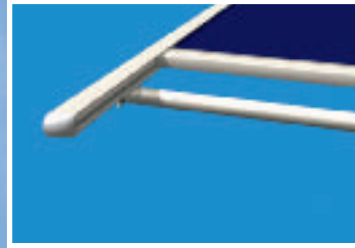

De B-126 wordt gekoppeld
vanaf 5,00 m breedte.
De vormgeving van de
geleiders zorgt ervoor dat
er geen lichtinval is tussen
doek en geleiders.



De kast is vervaardigd uit
geëxtrudeerd,
corrosiebestendig
aluminium.

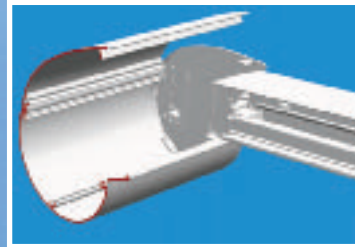

Door het nieuw profiel is
de geleiding optimaal.

