



Screen Select Essentials

De compacte zonwering die bij ieder budget past

De screen Select Essentials is de budgetvriendelijke zonwering voor uw raam. Doordat het doek verticaal voor uw raam zakt wordt iedere zonnestand effectief tegengehouden. Zo vermindert u tijdens de zomer de opwarming van uw woning en vertraagt u de verkleuring van uw interieur. Ook de lage zon wordt hierbij effectief tegengehouden. Afhankelijk van het gekozen doek en kleur wordt het doorzicht naar buiten gedeeltelijk behouden en voorkomt u het opgesloten gevoel.

Door zijn compacte vormgeving valt de screen Select Essentials nauwelijks op aan uw woning. Kortom een prima zonwering voor een extra gunstige prijsstelling.




Wat is er mogelijk?

Screen Select Essentials

KAPVORMEN

De screen Select Essentials is leverbaar in verschillende kapvormen. Zo vind u altijd de juiste vorm die past bij de architectuur van uw woning. De afmetingen van de kap zijn afhankelijk van de breedte en hoogte van de screen.

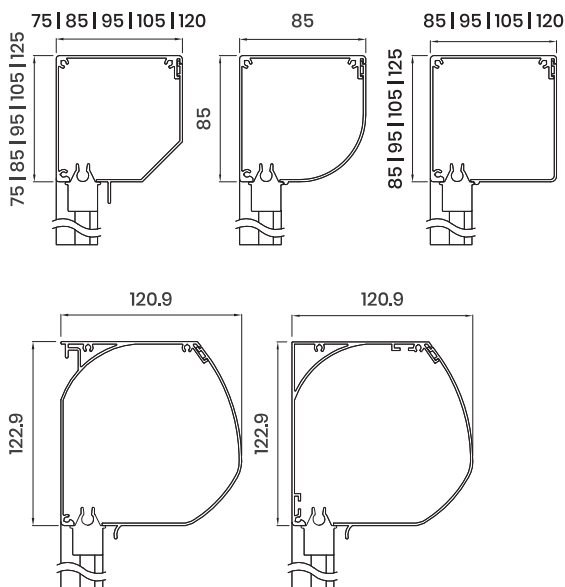


BEDIENING VAN UW SCREEN

Standaard is de screen uitgevoerd met een bandbediening aan de binnenzijde van uw woning. Tegen meerprijs is het ook mogelijk om te kiezen voor een comfortabele motorbediening. U heeft de keuze uit verschillende merken motoren en opties, waaronder afstandsbediening of integratie met een huisautomatiseringssysteem.




BEDIENINGSUITGANG

Afhankelijk van de gekozen bediening zijn de onderstaande bedieningsuitgangen mogelijk.

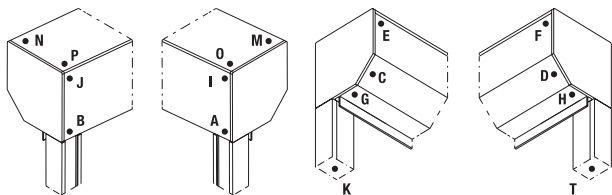

GELEIDERS & MONTAGE

Een screen kan op het kozijn, op de muur of in de negge van de muur gemonteerd worden. Hiervoor zijn er verschillende geleiders beschikbaar. HTF voor een platte kozijn of muur montage en LHTF voor een montage van de geleiders tussen de muur en de kap op de muur.

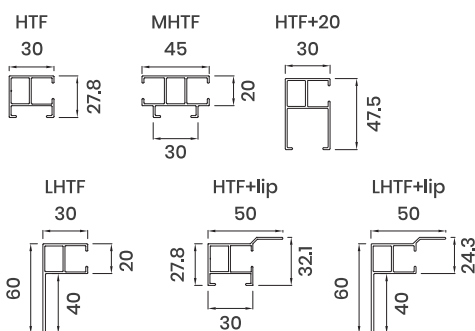

ONDERLIJST

Standaard is de screen uitgevoerd met een slanke onderlijst.



ROBUUST GLASVEZELDOEK

De screen is uitgevoerd met een zware kwaliteit doek met glasvezelkern. Deze kern zorgt voor een lange levensduur. De basis collectie bevat doeken met een openheidsfactor van 3%. Hierdoor is er een goede balans tussen zonwerendheid en doorzicht naar buiten.

Specificatie HS Sergé glasvezeldoek

- + Samenstelling: Glas 42% | PVC 58%
- + Openheidsfactor: 3%
- + Dikte: 0,83 mm | Massa 544 g/m²
- + Brandklasse: M1/B1 | Kleurechtheid: Min. 7 (ISO 105 B02)

KLEUREN

Op kleurgebied is er veel mogelijk. De constructie kan uitgevoerd worden in geanodiseerd aluminium of met een poedercoating (bijvoorbeeld wit RAL 9010, crèmewit RAL 9001 of antraciet RAL 7016).

De doekcollectie bevat een breed scala aan effen kleuren, duotonen en tritonen. Zo vind u altijd een perfecte match met uw woning.



DEVENTER
Hannoverstraat 5a
7418 BL Deventer
Telefoon 0570-644381

ENSCHDE
Schuttersveld 42
7514 AL Enschede
Telefoon 053-4320078

RIJSSEN
Kalandersstraat 16
7461 JM Rijssen
Telefoon 0548-520239