





# INDEX

INSPIRATIE	4
KENMERKEN EN OPTIES	8
B-24 ELITE / PRESTIGE	10
B-25, B-25 ELITE / PRESTIGE	12
B-27, B-27 ELITE / PRESTIGE	14
B-35, B-35 PRESTIGE	16
B-38, B-38 PRESTIGE	17
B-50	18
B-50 XL	19
B-29	20
TWINSTOR	21
B-34 (XL)	22
B-40	23
B-20, B-21	24
WINDBLOCKER	25
B-126	26
B-127 VERANDA	27
B-127 PERGOLA	28
B-128 PERGOLA	29
B-128 VERANDA	30
TOPSCREEN	31
ZIPSCREEN	32
B-1200 ZIP	34
HOEKSCREEN	35
KABELSCREEN	36
STANDAARD SCREEN	36
B-2100 UITVALSCHERM	37
OPTIES EN TECHNISCHE INFO	39

## BRUSTOR-GARANTIE

Alle Brustor-producten worden uitvoerig getest en beantwoorden aan de strengste criteria. Onze installateurs zijn hooggekwalificeerde professionals en volgen op regelmatige tijdstippen interne trainingen. Ze staan in voor een perfecte plaatsing en prima service. Dankzij deze aanpak zijn de Brustor-producten gewaarborgd gedurende 5 jaar. De garantievorwaarden kunt u op eenvoudig verzoek verkrijgen bij uw plaatselijke Brustor-verdeler.

Meer info i.v.m. de garantie op de onderdelen, zie pagina 9.





Creëer een  
*comfortabel klimaat*  
binnen én buiten



# KENMERKEN EN OPTIES

## PERSONALISEER UW ZONNESCHERM

Wilt u nog meer comfort of uw luifel personaliseren? Kies dan uit een waaier aan opties. Voeg bijvoorbeeld ledverlichting toe voor een sfeervol effect of een verwarmingselement dat u en uw gasten heerlijk warm houdt op koelere avonden. Op zonnige dagen vergroot u het schaduwoppervlak dan weer door het toevoegen van een extra volant aan de voorlijst.

De ultieme persoonlijke touch creëert u door een luifel te kiezen in uw favoriete kleur. Naast de standaardkleuren kunt u namelijk uw luifel in elke mogelijke RAL-kleur krijgen, zodat u deze perfect kunt afstemmen op uw huis en tuin. Ten slotte kunt u ook kiezen voor een aantal praktische opties, zoals afstandsbediening, plafondsteunen of voorlatondersteuning. Met deze opties geeft u uw luifel een instant meerwaarde!




KABELKEUZE	STANDAARD	ELITE	PRESTIGE
Max. belasting elleboog	100 kg alu in gietwerk	105 kg alu in gietwerk	130 kg alu in smeedwerk
Hoogte arm	66 mm	71 mm	73 mm
Wanddikte	2,5 mm	2,5 mm	3 mm
Windresistentie	tot 39 km/uur	tot 39 km/uur	tot 49 km/uur
Mogelijk voor modellen	B-25, B-27, B-50, B-21	B-24, B-25, B-27 Elite, B-35, B-38, B-50 XL	B-24, B-25, B-27, B-35, B-38 Prestige
Verlichting	led onder luifel	led boven- en onderarm	spot elleboog

### De keuze van de armen

Geen onderdeel zo belangrijk als de knikarmen. Ze dragen het doek, rollen het uit en zorgen zelfs voor verlichting. Veel wind, grote uitval, met of zonder kniksysteem: elke toepassing heeft zijn specifieke knikarm.

1



## Voorlatondersteuning

(afhankelijk van type luifel)  
Wanneer het scherm volledig geopend is, ondervindt de luifel het meest de neerwaartse trekkracht. Om dit op te vangen en extra stabiliteit en stevigheid te geven aan de luifel, kan een optionele voorlatondersteuning toegevoegd worden met telescopische palen.

2

## Verwarming

Wanneer de temperatuur daalt, kan een aangename stralingswarmte soelaas brengen. Een verwarmingselement van 2.000W maakt het buiten genieten weer aantrekkelijk, zelfs lang na de warme zomerdagen.

3



## Ledverlichting onder luifel

Een sfeervolle ledverlichting kan aangebracht worden onder vrijwel elk knikarmscherm en verlicht uw terras zelfs in gesloten toestand.

1

ledverlichting

3

verwarmings-  
element

4

volant

2

voorlat-  
ondersteuning



4

## Volant

Soms is de uitval onvoldoende om de gewenste schaduw te creëren. Met een extra volant aan de voorkant vergroot u het schaduwvolume gevoelig.



## Afstandsbediening

Elke luifel is standaard uitgerust met een motor die de respectievelijke onderdelen bedient. Deze motor kan optioneel aangestuurd worden middels een RTS of IO zender met één of meerdere kanalen of via uw smartphone. Deze afstandsbediening is voor sommige luifels inbegrepen.



## Uitgebreide kleurkeuze

De luifels zijn beschikbaar in een assortiment standaardkleuren. Brustor biedt zijn klanten extra keuze uit alle RAL-kleuren.



### Garantie

- 5 jaar algemeen op kast, onderdelen en palen.
- 10 jaar op bewegende onderdelen knikarmen.
- 2 jaar op ledverlichting en verwarming.

# B-24 ELITE B-24 PRESTIGE

Zoekt u zonnewering die tegen een stootje kan, dan zijn de B-24 Elite en zeker de B-24 Prestige ideaal. Die laatste is bestand tegen een windkracht van 6 Beaufort en biedt u schaduw en beschutting onder diverse weersomstandigheden.

B-24 Elite en de B-24 Prestige zijn uitgerust met krachtige knikarmen met 4 staalkabels, die een schaduwgebied bieden tot maximaal 3,75 m. Behalve comfort, creëren deze luifels ook een sfeervolle plek. Wat dacht u van optionele ledverlichting en terrasverwarming?

**Meer opties en specificaties op p. 39.**

- De 'heavy duty'-luifel
- Elegante afwerking met aluminium zijplaten zonder zichtbare schroeven
- Gesloten kast voor optimale bescherming in diverse weersomstandigheden
- Maximale breedte 7 m en gekoppeld 14 m
- Compact en hedendaags design



**B-24 Elite:**

- 4 kabels in de knikarmen voor hogere doekspanning
- Uitval tot 3,75 m
- Optie: ledstrip in boven- en onderarm of onder de kast




**B-24 Prestige:**

- Meest robuuste oplossing
- Uitval tot 3,75 m
- Optie: ledspot in elleboog van de knikarm of onder de kast

## Afmetingen

	B-24 Elite	B-24 Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)	min. 3,53 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)
Uitval:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Bediening:	Somfy RTS of IO motor	Somfy RTS of IO motor met draadloze zender
Cassette:	22,0 cm hoog x 14,7 cm diep	

## Standaardkleuren Elite



Alle andere RAL-kleuren in optie.

## Standaardkleuren Prestige

Alle RAL-kleuren.



B-24 ELITE  
EN PRESTIGE



B-24 ELITE  
EN PRESTIGE



*Breng de luxe van binnen naar buiten*



B-25 Elite/ Prestige mogelijk met volant tot 1,6 m

# B-25 B-25 ELITE B-25 PRESTIGE

De B-25 familie is verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen. U heeft bovendien de mogelijkheid om een volautomatische volant toe te voegen op de B-25 Elite en B-25 Prestige. De B-25 reeks past door zijn compacte design op elke gevel.



Meer opties en specificaties op p. 39.


- Elegante afwerking met aluminium zijplaten zonder zichtbare schroeven
- Maximale breedte van 14 m dankzij het koppelen van 2 luifels
- Volledig gesloten cassette
- Compact design

**5<sup>Bt</sup>** B-25 Standaard:

- 2 kabels in knikarmen
- Uitval tot 3 m

**5<sup>Bt</sup>** B-25 Elite:

- 4 kabels in de knikarmen voor hogere doekspanning
- Uitval tot 3,75 m
- Optie: ledstrip in boven- en onderarm

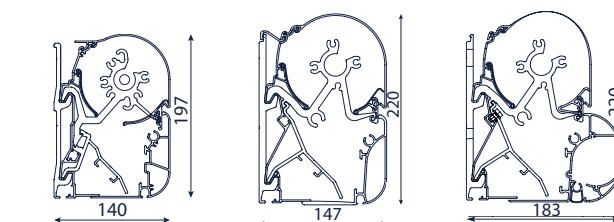

B-25

B-25 ELITE / PRESTIGE

**NIEUW:**  
NU OOK MET VOLANT


**6<sup>Bt</sup>** B-25 Prestige:

- 4 kabels en elleboog in smeedwerk
- Meest robuuste oplossing
- Uitval tot 3,75 m
- Optie: ledspot in elleboog van de knikarm

#### Afmetingen

	Standaard	Elite	Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)		min. 3,53 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)
Uitval:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Bediening:	Somfy RTS of IO motor		Somfy RTS of IO motor met draadloze zender
Cassette:	19,7 cm hoog x 14,0 cm diep		22,0 cm hoog x 14,7 cm diep

#### Standaardkleuren Standaard & Elite



Alle andere RAL-kleuren in optie.

#### Standaardkleuren Prestige

Alle RAL-kleuren.




# B-27 B-27 ELITE B-27 PRESTIGE


De B-27 standaard, Elite en Prestige beschikken over een architecturale, strakke vormgeving die bijzonder geschikt is voor moderne woningen. U kunt ze zelfs laten integreren in de façade. De technische specificaties zijn identiek aan die van de gelijknamige B-24 en de B-25 modellen in Prestige, Elite en de basisversie. We leveren deze zonnenschermen in 5 standaardkleuren, maar u heeft keuze uit nog 200 andere RAL-kleuren, zodat u ongetwijfeld de kleur vindt waar u van droomt.

## Meer opties en specificaties op p. 39.

- Eigentijdse, rechthoekige vormgeving
- Integreerbaar in de façade
- Elegante afwerking met aluminium zijplaten zonder zichtbare schroeven

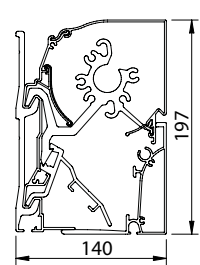

B-27

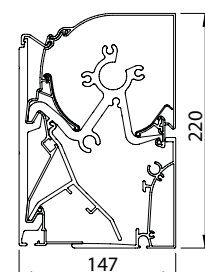

B-27 ELITE / PRESTIGE



### B-27 Standaard:

- 2 kabels in knikarmen
- Uitval tot 3 m



### B-27 Elite:

- 4 kabels in de knikarmen voor hogere doekspanning
- Uitval tot 3,75 m
- Optie: ledstrip in boven- en onderarm of onder de kast



### B-27 Prestige:

- Meest robuuste oplossing
- Elleboog in smeedwerk
- Optie: ledspot in elleboog van de knikarm of ledstrip onder de kast

## Afmetingen

	Standaard	Elite	Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)		min. 3,53 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)
Uitval:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Bediening:	Somfy RTS of IO motor		Somfy RTS of IO motor met draadloze zender
Cassette:	19,7 cm hoog x 14,0 cm diep		22,0 cm hoog x 14,7 cm diep

## Standaardkleuren Standaard & Elite



Alle andere RAL-kleuren in optie.

## Standaardkleuren Prestige

Alle RAL-kleuren.





# B-35 B-35 PRESTIGE

De B-35 en B-35 Prestige zijn brede windresistente zonneschermen. De Prestige is zelfs opgewassen tegen 6 Beaufort, met een uitval tot 4 meter.

Zoekt u een brede en windresistente zonwering, dan is de B-35 (Prestige) ideaal. De B-35 Prestige is ontworpen als een drieuissysteem dat voldoet aan de hoogste Europese CE norm voor windresistentie (EN 13561). Deze knikarmschermen weerstaan dan ook aan een windkracht tot 6 Beaufort met een uitval tot 4 m, zelfs bij een doek van 15 m uit één deel. Hieronder zit u zelfs bij sterke wind heel comfortabel.

Optioneel is dit zonnescherm uitgerust met ingebouwde ledverlichting en elektrische verwarming. Als alternatief voor de 5 standaardkleuren kunt u kiezen tussen 200 optionele RAL-kleuren, die combineerbaar zijn met honderden verschillende acryldoeken.

**Meer opties en specificaties op p. 39.**


- Krachtige knikarmen met 4 kabels
- Drieuissysteem met verstevigde draagbuis
- Maximale breedte van 15 m dankzij het koppelen van 2 luifels
- Tot 4 m uitval



- B-35:**
- 4 kabels
  - Het standaard gootprofiel zorgt voor een betere ondersteuning van de doekrol
  - Optie: ledstrip in boven- en onderarm

- B-35 Prestige:**
- Standaard met Somfy RTS of IO motor met afstandsbediening
  - Optie: ledspot in elleboog van de knikarm

Verschillende versies van de luifel B-35, van een open (type A) tot een volledig gesloten cassette (type K). Knikarmscherm B-35 Prestige is enkel beschikbaar in gesloten (type K) of half-open versie (type I).

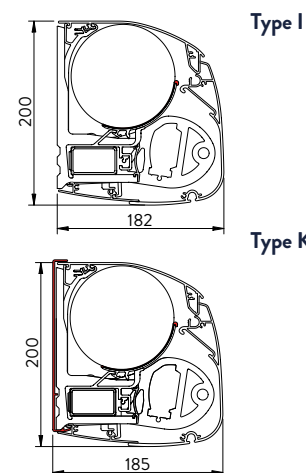

Afmetingen	B-35	B-35 Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 15,0 m (gekoppeld vanaf 7,5 m)	min. 3,5 m - max. 15,0 m (gekoppeld vanaf 7,5 m)
Uitval:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m	3,00 m - 3,50 m - 4,00 m
Bediening:	Somfy RTS of IO motor	motor RTS of IO met zender
Cassette:	20,0 cm hoog x 18,2 cm diep	

Standaardkleuren

					Alle andere RAL-kleuren in optie.
Brustor wit	RAL 8019	RAL 9001	RAL 7016 ST	ANO	

# B-38 B-38 PRESTIGE

Zoekt u een optimale bescherming tegen zon, wind en inkijk? De B-38 en B-38 Prestige zijn zonneschermen die een maximale schaduw bieden. De B-38 Prestige is een exclusief knikarmscherm dat bestand is tegen windkracht 6 Beaufort. De elektrisch oprolbare volant biedt een perfecte bescherming tegen de laagstaande zon én biedt extra privacy. Gebruikt u de volant niet, dan kunt u hem volledig in de voorlijst laten verdwijnen. De Somfy motoren met bijbehorende draadloze zender bedienen zowel de luifel als de volant en optioneel zelfs de ingebouwde ledverlichting en elektrische verwarming.


**Meer opties en specificaties op p. 39.**

- Ideaal bij laagstaande zon of voor woningen met zuid-westelijke oriëntatie
- Knikarmscherm van max. 6 m breed
- Uitval tot 3,5 m
- Met oprolbare gemotoriseerde volant tot 1,3 m
- Krachtige knikarmen met 4 kabels



- B-38:**
- Het standaard gootprofiel zorgt voor een betere ondersteuning van de doekrol
  - Optie: ledstrip in boven- en onderarm of onder de kast

- B-38 Prestige:**
- Standaard met Somfy RTS of IO motor met afstandsbediening
  - Optie: ledspot in elleboog van de knikarm of onder de kast

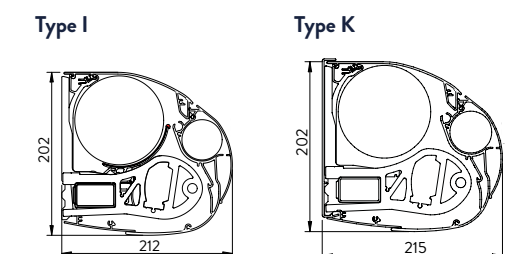

Afmetingen	B-38	B-38 Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 6,0 m	min. 3,50 m - max. 6,0 m
Uitval:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m	3,00 m - 3,50 m
Bediening:	motor met schakelaar	motor RTS of IO met zender
Cassette:	20,2 cm hoog x 21,5 cm diep	
Volant:	variabel, tot 1,30 m	

Standaardkleuren

					Alle andere RAL-kleuren in optie.
Brustor wit	RAL 8019	RAL 9001	RAL 7016 ST	ANO	

# B-50


De B-50 is een compact, volledige gesloten cassettescherm dat zowel op esthetisch als technisch vlak in het oog springt.

De Brustor B-50 is tot 5,50 m breed leverbaar. De maximale uitval bedraagt 3 m. De montage gebeurt eenvoudig door het scherm in de muur- of plafondbeugel te haken. Met een regelmoer kunt u gemakkelijk de helling van het scherm wijzigen van 0° tot 45°. Dit scherm is optioneel te verkrijgen met afstandsbediening, ledverlichting, volant en verwarming.

**Meer opties en specificaties op p. 39.**



- Zonnescherm tot 5,5 m breed
- Eenvoudige montage met muur- of plafondbeugel

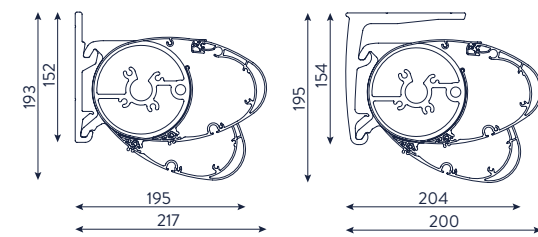

## Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 5,50 m

Uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor

Cassette: 15,2 cm hoog x 21,7 cm diep

## Standaardkleuren



Brustor wit RAL 8019 RAL 9001 RAL 7016 ST ANO

Alle andere RAL-kleuren in optie.




# B-50 XL

Nieuwe generatie zonneschermen met extra stevige luifelkast en ledstrip onder de kast.

De Brustor B-50 XL is de grote broer van de compacte B-50. Dankzij de robuustere luifelkast is de B-50 XL beschikbaar tot 6 m breed en heeft hij een maximale uitval van 3,50 m. Wilt u nog meer sfeer toevoegen? Dan kunt u optioneel ledverlichting toevoegen in de knikarmen of geïntegreerd in de luifelkast.

**Meer opties en specificaties op p. 39.**

- Extra stevige kast
- Eenvoudige montage met muur- of plafondbeugel
- Max. 6 x 3 m of 5,50 x 3,50 m
- Optionele led in knikarmen of onder de kast

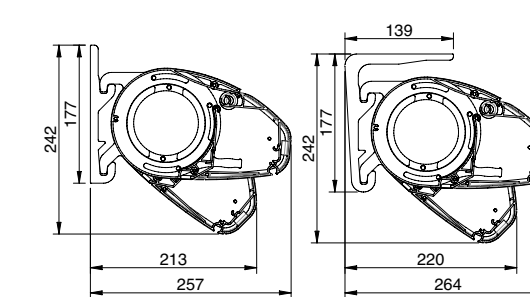

## Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 6 m

Uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor

Cassette: 17,7 cm hoog x 25,7 cm diep

## Standaardkleuren



Brustor wit RAL 8019 RAL 9001 RAL 7016 ST ANO

Alle andere RAL-kleuren in optie.




# B-29

Heeft uw huis een balkon of naar buiten draaiende deuren die het doek kunnen beschadigen? Dan is de zonwering B-29 met dubbel scharnierende knikarmen de ideale keuze. Maar ook als u zich wilt beschermen tegen een laagstaande zon is deze luifel met extra helling van 8° perfect! De volledig sluitende cassette, vervaardigd uit corrosiebestendig aluminium, beschermt het doek en de mechanische onderdelen tegen gure weersomstandigheden. De onder de cassette of in de elleboog ingebouwde ledverlichting en de dimbare elektrische terrasverwarming vormen een interessante optie voor koele avonden.

Meer opties en specificaties op p. 39.

- Luifel met dubbele helling
- Ideaal voor woningen met naar buiten draaiende deuren
- Uitval van 2,5 of 3 m
- Max. breedte 6 m



#### Afmetingen

Breedte: min. 3,05 m - max. 6,00 m

Uitval: 2,50 m - 3,00 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor


Cassette: 22,0 cm hoog x 14,5 cm diep

#### Standaardkleuren



Brustor wit

Alle andere RAL-kleuren in optie.

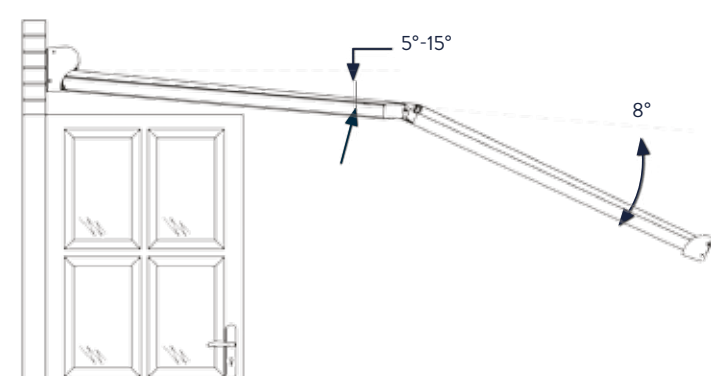

# TWINSTOR

De Brustor Twinstor creëert schaduw waar u het wenst: u verankert de zonwering simpelweg in de tuin of op het terras zonder dat u een muur of veranda nodig heeft. De sluitende cassetteschermen beschermen het doek en de mechanische onderdelen optimaal. De knikarmen kunt u bedienen met een waterdichte sleutelschakelaar of optionele afstandsbediening.

Om meer warmte en licht te brengen op koelere avonden, kunt u ledverlichting en elektrische terrasverwarming aan de structuur toevoegen.

- Zelfdragende structuur met 2 B-25 zonnenschermen, ook in B-25 Elite beschikbaar
- Dé blikvanger van elk terras
- Vrijstaande zonwering
- Elektrisch bedienbare knikarmen
- 100% sluitende cassetteschermen
- Schaduwooppervlak tot 42 m<sup>2</sup>

#### Afmetingen


Breedte: min. 2,05 m - max. 7,00 m

Uitval: 2 x 2,0 m of 2 x 2,5 m of 2 x 3,0 m

Hoogte: standaard 2,7 m, in optie tot 3,0 m

Bediening: Motor met waterdichte sleutelschakelaar

#### Standaardkleuren luifels




#### Standaardkleuren frame



RAL 9007 ST

Alle andere RAL-kleuren in optie.

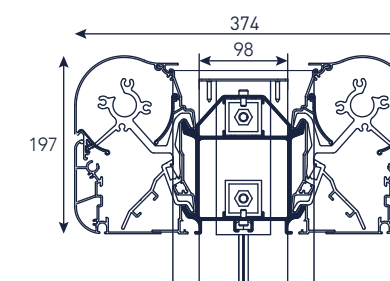

Naast grondankers kan men de Twinstor ook bevestigen in bloembakken voorzien van versterkingsprofielen.






## B-34 B-34 XL

De B-34 is een budgetvriendelijk scherm dat beschikbaar is tot een maximale breedte van 6 m. De maximale uitval is 3 m. Dit scherm wordt standaard met motor uitgerust, maar kan optioneel ook met windwerk bediend worden.

**Meer opties en specificaties op p. 39.**

- Grote uitval met beperkte breedte
- Knikarmscherm max. 6 m breed
- Uitval tot 3 m

Dankzij de gekruiste knikarmen geeft de B-34 XL de mogelijkheid om met een beperkte breedte toch een grote uitval te hebben.

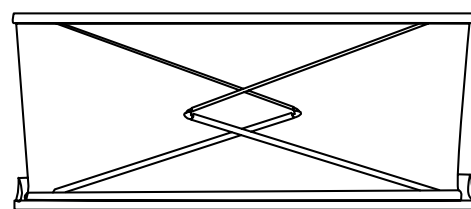

### Afmetingen

Breedte: min. 1,25 m met gekruiste armen - max. 6,00 m

Uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor


Cassette: 17,8 cm hoog x 22 cm diep

### Standaardkleuren




Brustor  
wit

Alle andere RAL-kleuren in optie.



B-34



B-34 XL




## B-40

De B-40 is een knikarmscherm dat uitermate geschikt is voor de projectmarkt. Het ontwerp van het scherm is gebaseerd op de B-35, maar dan met een ronde vormgeving. Er zijn 2 types beschikbaar, één dat direct op de muur bevestigd wordt (type I) en één dat via speciale steunen ca. 10 cm van de muur gemonteerd wordt (type K).

**Meer opties en specificaties op p. 39.**

- Knikarm met 4 kabels
- Ideaal voor projectmarkt
- Beschikbaar in 2 montagetypes

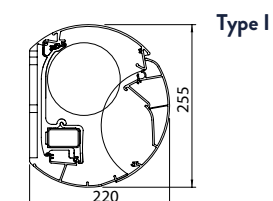

Type I

### Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 7,00 m

Uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor

Cassette: 22,5 cm hoog x 25,5 cm diep

### Standaardkleuren



ANO

Alle andere RAL-kleuren in optie.




# B-20 B-21

Zoekt u zonwering voor uw balkon? Het halfgesloten zonneschermb-20 is ontworpen voor montage op het plafond en beschikbaar met een helling van 5° tot 40°. De B-21 kan zelfs gemonteerd worden onder een helling van 20° tot 60°, ideaal voor meer privacy en extra schaduw. Met een compacte hoogte van 13,5 cm is de cassette van deze beide zonweringen uitermate geschikt voor montage onder een balkon.

Meer opties en specificaties op p. 39.

- Halfgesloten zonneschermen
- Uitval tot 3 m
- Max. breedte 5,50 m

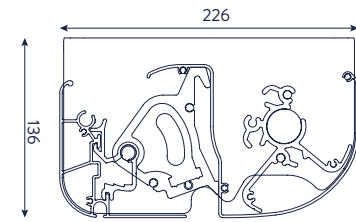

B-20:

- Montage op plafond
- Helling van 5 tot 40°



B-21:

- Helling van 20 tot 60°
- Meer schaduw en privacy



## Afmetingen


Breedte: min. 2,05 m - max. 5,50 m

Uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m


Bediening: Somfy RTS of IO motor

Cassette: 13,5 cm hoog x 22,5 cm diep

## Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

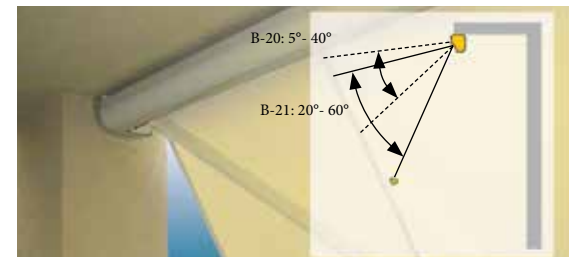

# WINDBLOCKER

Wilt u wind en nieuwsgierige blikken tegenhouden én wat laterale schaduw creëren? Kies dan voor de Brutor Windblocker. Het gespannen doek kunt u rechtstreeks aan de muur of aan een paal bevestigen. De geïntegreerde veer zorgt voor een optimale spanning van het doek. De elegante beschermingskast beschermt het doek in opgerolde toestand en bestaat uit corrosiebestendig, gepoederlakt geëxtrudeerd aluminium.

- Windscherm voor terras
- Biedt extra privacy
- Manuele bediening
- Bevestiging aan muur of paal



De nieuwe paal omsluit de voorlijst van het doek en zorgt voor meer stabiliteit.



De nieuwe voet zorgt ervoor dat de voorlat op zijn plaats blijft en niet achteruit kan rollen bij hevige wind.



## Afmetingen

Hoogte: acryldoek: van 1,275 m tot 2,00 m  
Soltis 86 doek: van 1,275 m tot 1,86 m

Uitval: 2,00 m - 3,00 m - 4,00 m

## Standaardkleuren



1. Een vergrendeling verhindert op- en afrollen van het scherm bij variabele windsterkte.



2. Stabiele bevestiging in steunpaal.



3. Het ingebouwde steunwiel verhoogt het gebruiksgemak van de Windblocker.



4. Optie: baleinen ter versteviging, enkel bij een Soltis doek.



## B-126


De B-126 creëert u als het ware een schaduw dak op uw rechthoekige veranda's, serres en hellende glasoppervlakken. Een unieke optie is de telescopisch uitschuifbare extensie, die de schaduw tot 1,25 m voor de veranda verlegt. Het naar boven oprollen van het doek voorkomt het inrollen van bladeren en vuil. Afhankelijk van het type doek kan een veranda tot 6 m uitval / 5 m breed / 19 m<sup>2</sup> oppervlakte van schaduw worden voorzien. In een gekoppelde versie verdubbelt de maximale breedte tot 10 m en oppervlakte tot 38 m<sup>2</sup> (Acryl) of 36 m<sup>2</sup> (Soltis).

- Gemotoriseerde veranda-zonwering
- Telescopisch uitschuifbare extensie mogelijk tot 1,25 m
- Tot 19 m<sup>2</sup> schaduw

Afmetingen	B-126	B-126 gekoppeld
Breedte:	5 m	10 m
Uitval:	6 m	6 m
Motor:	1x	
<b>Max. doekoppervlak</b>		
Acryl	19 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>
Soltis 86	19 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>
Soltis 92	18 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>
Standaardkleuren	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">             Bruster wit         </div> <div style="text-align: center;">             RAL 8019         </div> <div style="text-align: center;">             RAL 9001         </div> <div style="text-align: center;">             RAL 7016 ST         </div> </div> <p>Alle andere RAL- kleuren in optie.</p>	



Uitschuifbaar tot 1,25 m

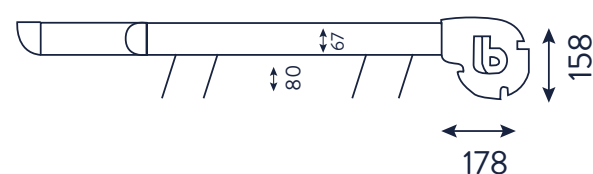

De B-127 kan met een extensie van 1,25 m uitgerust worden en zorgt aldus voor extra schaduw in uw veranda.



## B-127 VERANDA

De B-127 Veranda is een flexibele veranda-zonwering die niet alleen veranda's met een onregelmatige vorm volledig van schaduw kan voorzien, maar ook zorgt voor extra bescherming tot 1 m voorbij de zijanten.

In optie kan een telescopische extensie tot 1,25 m vooraan nog meer schaduw creëren. Afhankelijk van het type doek voorziet deze gemotoriseerde zonwering een veranda tot 6 m breed of 5 m uitval met een maximaal schaduwoppervlak van 22 m<sup>2</sup>.

- Gemotoriseerde verandazonwering
- Extensie van 1,25 m
- Flexibiliteit troef

### Afmetingen

Breedte: max. 6 m

Uitval: 5 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor


### Doekoppervlak

Acryl: 22 m<sup>2</sup>

Soltis 86: 19 m<sup>2</sup>

Soltis 92: 18 m<sup>2</sup>

### Standaardkleuren



Alle andere RAL- kleuren in optie.



# B-127 PERGOLA

Inclusief afstandsbediening

De B-127 Pergola is een autonome structuur die steunt op laterale geleiders, 2 palen en een muurbevestiging. Het is de ideale pergola voor uw terras. De B-127 is ook uitermate geschikt voor een horecaterras. Onder het doekoppervlak van maximaal 22 m<sup>2</sup> hebben uw klanten een plek waar ze volledig kunnen ontspannen, in de schaduw of in de zon.

- Pergola met zelfdragende structuur
- Motor met afstandsbediening
- Verlichting in steunpalen
- Max. breedte 6 m
- Uitval tot 5 m

### Afmetingen

Hoogte palen: 2,25 m

Breedte: max. 6 m (Soltis 4,8 m)

Uitval: 5 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor

### Doekoppervlak

Acryl: 22 m<sup>2</sup>

Soltis 86: 19 m<sup>2</sup>

Soltis 92: 18 m<sup>2</sup>

### Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.



# B-128 PERGOLA

Inclusief SOMFY afstandsbediening

De B-128 pergola is een minimalistische, aluminium terrasoverkapping met een zon- en regenwerend dak dat werkt op basis van de ZIP-screentechnologie. Door de efficiënte opspanning in de zijgeleiders blijft het doek steeds strak en is het sterk windbestendig, dus zonder opwaaiende zijkanten. Het egale oppervlak en de minimale hellingsgraad van 15cm/m\* doet elke regendruppel snel afglijden naar de onzichtbaar geïntegreerde regengoot in het voorprofiel.

De B-128 biedt heel wat mogelijkheden voor ledverlichting.

- Lichte doch robuuste framestructuur
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
- Waterafvoer via de steunpalen
- Optionele ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk
- Om een betere waterafvoer te bekomen kan optioneel voor 1 regelbare paal gekozen worden

### Afmetingen

Breedte: max. 6 m

Uitval: max. 5 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor


### Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

Ruime keuze uit collectie waterdichte doeken

Zijkant volledig afwerkbaar met ZIP-screen en dakdoek

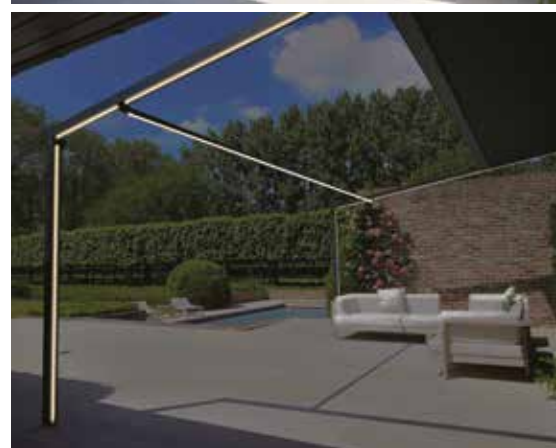



## B-128 VERANDA

De B-128 veranda is net als de B-128 pergola voorzien van een strak gespannen doek gebaseerd op basis van ZIP-screentechnologie. Het doek is bij de B-128 veranda uitsluitend zonwerend. De palen zijn vervangen door steunen die rechtstreeks vastgemaakt worden op het verandadak. Op die steunen worden dan de geleiders bevestigd.

- Uiterst windvaste veranda-zonwering
- Perfect doseren van licht en schaduw

<b>Afmetingen</b>	<b>Standaardkleuren</b>
Breedte: max. 6 m	 
Uitval: max. 5 m	Brustor wit ST    RAL 7016 ST
Bediening: Somfy RTS of IO motor	Alle andere RAL-kleuren in optie. Er is keuze uit de doekcollecties Soltis 86/92 en Acryldoeken.







Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de ZIP-screentechnologie.

## TOPSCREEN

De Topscreen is een zonwering voor horizontale en schuine glaspartijen, lichtstraten, compacte veranda's en serres. De combinatie van het Brustor veersysteem met de ZIP-screentechnologie houdt het doek strak gespannen op elke hoogte, zelfs bij 6 Beaufort. Volledige verduistering is mogelijk met het verduisteringsdoek Blockout Lunar.

- Compacte verandazonwering met ZIP-screentechnologie
- Geschikt voor horizontale en schuine glaspartijen
- Bestand tegen 6 Bft
- Hoogwaardig zonwerend of verduisterend doek


<b>Afmetingen</b>
Type doek: Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend)
Hoogte doek: tot 3 m*
Uitval: tot 3 m*
Max hoek: 0 - 90°
Bediening: motor met schakelaar of met zender
Cassette: 11 cm x 11 cm
<b>Standaardkleuren</b>
   
Brustor wit    RAL 8019    RAL 9001    RAL 7016 ST
Alle andere RAL-kleuren in optie.





# ZIPSCREEN

De B-1085, B-1100 en B-1350 ZIP zijn extreem windvaste, zon- en insectenwerende screens. Het unieke ritssysteem houdt het doek op elke hoogte in de zijgeleider. De ZIPscreen beantwoordt aan de hoogste windclassificatie. U heeft de keuze tussen een ronde of vierkante behuizing afhankelijk van de hoogte van de screen. Het maximale doekoppervlak van de ZIPscreen kan tot maar liefst 18 m<sup>2</sup> oplopen. De ZIPscreen is ook in een gekoppelde versie beschikbaar.

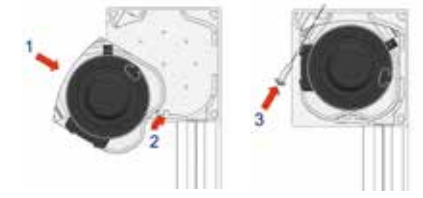

Bij alle standaard en ZIPscreens kan de rolas heel eenvoudig frontaal uit de kast genomen worden, zonder de screen te demonteren.

- Windvaste zonwering
- Insectenwerend doek
- Bestand tegen hoge windsnelheden
- Ronde of vierkante behuizing


Nieuw systeem voor een betere opspanning van het doek.



Ronde kast



Vierkante kast

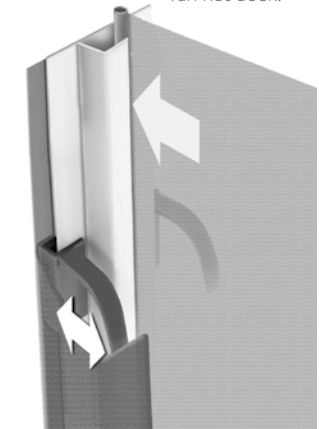

Optioneel zonnepaneel met maximale afmeting van 3,5 x 3 m.




Dimensions	B-1085 SR/C ZIP	B-1100 SR/C ZIP	B-1350 C ZIP
Type doek:	Screendoek (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend)		
Hoogte:	max 1,8 m	max 3,5 m	max 6,0 m
Breedte:	0,8 - 3,6 m	0,8 - 4,0 m	0,9 - 6,0 m
Breedte gekoppeld:	1,2 m - 7,2 m		niet mogelijk
Oppervlakte:	6,5 m <sup>2</sup> - 13 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup> - 25,2 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup> / --
Afmetingen kast:	8,5 cm x 8,5 cm	10,5 cm x 10,5 cm	13,5 cm x 13,5 cm
Bediening:	Somfy motor met schakelaar (manueel*)		Somfy motor met schakelaar
Geleider:	Clipsgeleider of geschroefde geleider		

\* Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.

Standaardkleuren

					Alle andere RAL-kleuren in optie.
Brustor wit	RAL 8019	RAL 9001	RAL 7016 ST	ANO	






Creëer een comfortabel binnenklimaat met behoud van het uitzicht

# B-1200 ZIP

De B-1200 wordt volledig ingebouwd in de spouwmuur en loopt naadloos over van de muur naar het raam. Geen storende elementen die het zicht belemmeren. Geheel volgens het Brustor ZIPscreen principe glijdt de screen volautomatisch windvast via de zijgeleiders naar beneden. De zware onderlijst houdt het doek strak in de zijgeleiders. ZIPscreens zijn de garantie voor windvaste, zonfilterende en insectenwerende raamdoeken. De B-1200 kan in een heel assortiment screendoeken geleverd worden. Het vervangen van de doekrol kan hierbij op zeer eenvoudige manier gebeuren.

- Screenkast en zijgeleiders kunnen integraal ingebouwd worden
- Voorlat verdwijnt in de screenkast
- Screen te plaatsen samen met de ramen
- Eenvoudige toegang tot rolas en doek

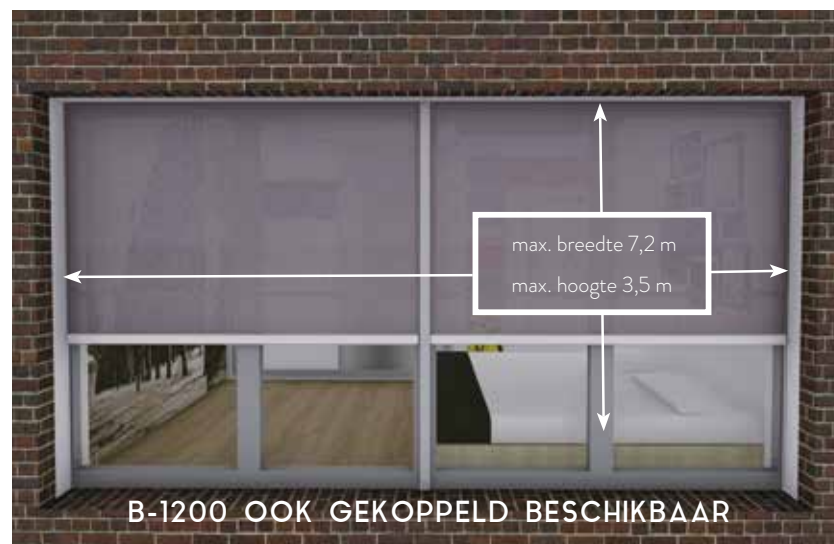

## Afmetingen

Type doek: Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend)

Maximum hoogte: tot 3,5 m

Maximum breedte: tot 5 m (gekoppeld tot 7,2 m)


Bediening: Somfy motor met schakelaar (RTS of IO in optie)

## Standaardkleuren



Brustor wit  
RAL 7016 ST

Alle andere RAL-kleuren in optie.

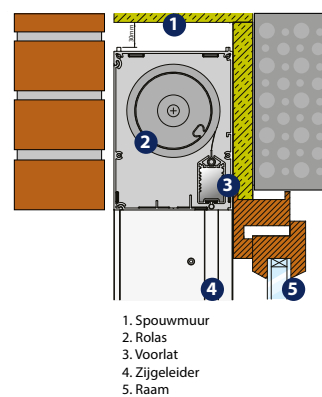

1. Spouwmuur  
2. Rolas  
3. Voorlat  
4. Zijgeleider  
5. Raam



# HOEKSCREEN

Deze Brustor hoekscreen is qua technologie gebaseerd op de sterke, windvaste B-1350 C opbouwscreen met rechte kast. Het is een volautomatisch, panoramisch screen dat in een rechte hoek gelijkmatig op en neer glijdt in de buitenste zijgeleiders. In de hoek zelf zijn geen storende profielen. Ideaal dus voor situaties waarbij het glasraam zonder steunprofiel samenkomt in de hoek. Dit zorgt vooral voor een breed ongehinderd buitenveld terwijl omgekeerd de schaduw gelijkmatig wordt verkregen in de woonruimte.

De aansturing kan gebeuren door een elektrische motor LT, RTS of IO. Met deze laatste kan dit screen met alle gemak bediend worden vanaf de smartphone. De motor bevindt zich steeds aan de langste zijde.

- Ideaal bij hoekconstructies waar de glasramen tegen elkaar aansluiten zonder hoekprofiel



## Afmetingen

Maximum hoogte: tot 3 m


Maximum breedte: tot 5 m

Bediening: Somfy motor met schakelaar (RTS of IO in optie)

## Standaardkleuren



Brustor wit  
RAL 8019  
RAL 9001  
RAL 7016 ST  
ANO  
Alle andere RAL-kleuren in optie.



# KABELSCREEN

Bij deze budgetvriendelijke versie van de standaard screens zijn de zijdelingse geleiders vervangen door stijlvolle stalen kabels. Door hun esthetisch aspect kunt u kabelscreens niet alleen buiten, maar ook binnen gebruiken als functionele en decoratieve zonwering.

- Elegant en functioneel
- Met stijlvolle stalen kabels
- Voor binnen én buiten

## Afmetingen

Type doek: screendoek (Sergé 600), Soltis 86 - Soltis 92 - Blockout Lunar (verduisterend)

Hoogte doek: max. 2 m

Breedte: 0,60 m - 4 m (niet koppelbaar)

Max oppervlakte: 8 m<sup>2</sup>

Afmetingen kast: 10,5 cm x 10,5 cm

Windvastheid: CE windklasse 2

Bediening: motor / manueel\*

## Standaardkleuren



Brutor wit RAL 8019 RAL 9001 RAL 7016 ST ANO

Alle andere RAL-kleuren in optie.

\* Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.



# STANDAARD SCREEN

B-1085 en B-1100 zitten naargelang de hoogte van het raam in een compacte en elegante behuizing. De maximale breedte bedraagt 4 m voor een enkele en 7,20 m voor een gekoppelde screen. De maximale hoogte van de screen is 4 m. Dankzij de kleine discrete kastjes passen de Brutor screens perfect bij elke gevel. De screens kunnen als optie in elke RAL-kleur geleverd worden. Naast de standaard screen is er ook een inbouwversie beschikbaar.

- Verticale raamzonwering
- Maximale privacy
- Met geïntegreerde motor
- Max. breedte 4 m



## Afmetingen

	B-1085 SR/C	B-1100 SR/C
Type doek:	Screendoek (Sergé 600)	Soltis 86 - Soltis 92
Hoogte doek	max 3,5 m	max 4,0 m
Breedte	0,6 - 3,6 m	0,6 - 4,0 m
Breedte gekoppeld:	1,2 m - 7,2 m	
Oppervlakte:	8 m <sup>2</sup> - 16 m <sup>2</sup>	
Afmetingen kast:	8,5 cm x 8,5 cm	11 cm x 11 cm
Bediening:	motor (manueel*)	

## Standaardkleuren



Brutor wit RAL 8019 RAL 9001 RAL 7016 ST ANO

Alle andere RAL-kleuren in optie.

\*Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.



# B-2100 UITVALSCHERM

De Brutor B-2100 is een stormvast uitvalscherms met vaste armen. Een sluitende aluminium cassette beschermt het doek en de mechanische onderdelen tegen gure weersomstandigheden. Dankzij een ingebouwd veersysteem blijft het doek steeds onder spanning. Het uitvalscherms is maximaal 5 m breed en gekoppeld 6 m. In optie kunt u de standaardmotor vervangen door windwerk met zwengel.

- Stormvast uitvalscherms
- Helling tot 90° of 135°
- Max. breedte 5 m

## Afmetingen

Type doek: Screen, Soltis, Acryldoek

Hoogte doek: 0,65 m - 5 m (gekoppeld tot 6 m)

Uitval: 0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m (afhankelijk van breedte en doeksoort)

Max hoek: tot 90° of 135°

Bediening: motor (windwerk in optie)

Cassette: 12,8 cm x 12,8 cm

## Standaardkleuren



Brutor wit RAL 8019 RAL 9001

Alle andere RAL-kleuren in optie.



# BRUSTOR

## DÉ SPECIALIST IN TERRASOVERKAPPINGEN, ZONNESCHERMEN & SCREENS

Brustor is een van oorsprong familiale onderneming die al decennialang enkel en alleen kwalitatieve terrasoverkappingen, zonneschermen en screens vervaardigt. Innovatie, kwaliteit en een bijzonder hoge graad van techniciteit vormen nog steeds de sleutel tot ons succes. Een andere troef is onze jarenlange ervaring, waardoor we perfect kunnen inspelen op elke vraag.

### TOONAANGEVEND IN EUROPA

Sinds zijn oprichting is Brustor uitgegroeid tot een internationaal sterke speler in de markt van de zonwering. De volledige in-house productie gebeurt in de nieuwe, 50.000 m<sup>2</sup> grote productiehal in Gullegem, van waaruit we exporteren naar 30 landen. Ook ons magazijn blijft groeien, zodat we bestellingen razendsnel kunnen leveren.

### ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Ons grootste kapitaal, dat zijn onze medewerkers. Vakbekwame mensen die vooruitstrevend denken en handelen. Of ze nu met de grootste zorg de machines bedienen, commerciële taken vervullen, installaties verrichten of onderzoek doen naar innovatieve technieken. Het zijn allemaal ervaren, gemotiveerde en klantgerichte mensen die kwaliteit hoog in het vaandel dragen.

### STATE-OF-THE-ART MACHINEPARK

Topproducten vereisen een geolied machinepark dat de modernste productie- en assemblagetechnieken aankan. Onze state-of-the-art machines, gestuurd door technisch onderlegd personeel, blinken uit door precisie. Een hoge productiviteit gegarandeerd. Dankzij een hypermoderne lakinstallatie kunnen we elk kleur realiseren.

### MEER INFO OF VRAGEN?

Muizelstraat 20, 8560 Gullegem, Belgium  
T +32(0)56 53 18 53  
[www.brustor.com](http://www.brustor.com)  
info@brustor.com



## OPTIES EN TECHNISCHE INFO

	GESLOTEN CASSETTE	2 KABELS ARM 66MM 5 BEAUFORT	4 KABELS ARM 71MM 5 BEAUFORT	4 KABELS ARM 73MM 6 BEAUFORT	MAXIMALE BREEDTE	MAXIMALE UITVAL	MOTOR MET SCHAKELAAR	MOTOR MET ZENDER	MOTOR MET NOODBEDIENING	LEDSTRIP VOLLEDIGE ARM	INGEBOUWDE LED SPOT IN ELLEBOOG	LEDSTRIP ONDER DE CASSETTE	BRUSTOR WIT	RAL 8019 BRUIN	RAL 9001 CRÈME	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS STRUCTUUR	GEANODISEERD 20µM	VOLANT
B24 Elite	✓	x	✓	x	14	3,75	✓	optie	optie	optie	x	optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B24 Prestige	✓	x	x	✓	14	3,75	x	✓	optie	x	optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS				✓	
B25	✓	✓	x	x	14	3	✓	optie	optie	x	x	optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B25 Elite	✓	x	✓	x	14	3,75	✓	optie	optie	optie	x	optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B25 Prestige	✓	x	x	✓	14	3,75	x	✓	optie	x	optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS				✓	
B27	✓	✓	x	x	14	3	✓	optie	optie	x	x	optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B27 Elite	✓	x	✓	x	14	3,75	✓	optie	optie	✓	x	optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B27 Prestige	✓	x	x	✓	14	3,75	x	✓	optie	x	optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS				✓	
B35	optie	x	x	x	15	4	✓	optie	optie	optie	x	optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B35 Prestige	optie	x	x	✓	15	4	x	✓	optie	x	optie	optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B38	optie	x	x	x	6	3,5	✓	optie	optie	optie	x	optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B38 Prestige	optie	x	x	✓	6	3,5	x	✓	optie	x	optie	optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B50	✓	✓	x	x	5,5/5	3/2,5	✓	optie	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B50 XL	✓	x	✓	x	6/5,5	3/3,5	✓	optie	x	✓	x	optie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B29	✓	✓	x	x	6	3	✓	optie	x	optie	x	optie	✓	optie	optie	optie	x	✓
B34	x	✓	x	x	6	3	✓	optie	x	x	x	optie	✓	optie	optie	optie	x	✓
B40	optie	x	x	x	7	3,5	✓	optie	x	x	x	x	optie	optie	optie	optie	✓	x
B20	x	✓	x	x	5/5,5	3/2,5	✓	optie	x	x	x	x	✓	optie	✓	optie	x	✓
B21	x	✓	x	x	5/5,5	3/2,5	✓	optie	x	x	x	x	✓	optie	✓	optie	x	✓

Uw Brustor dealer

**BRUSTOR**<sup>®</sup>  
OUTDOOR SUN SYSTEMS

Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium  
T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

[WWW.BRUSTOR.COM](http://WWW.BRUSTOR.COM)

